

ÚČEL:

Pelety sa používajú na vykurovanie rodinných a obytných domov, hotelov, verejných budov a priemyselných zariadení. Pelety sú bežne používaným palivom, ktoré je možné spaľovať v kotloch na rôzne druhy paliva, krboch, splyňovacích kotloch na drevo a iných vykurovacích zariadeniach na pevné palivá.

ZLOŽENIE:

Pelety vznikajú lisovaním prachu z dreveného nábytku pod vysokým tlakom.



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU:

- malé množstvo popola zostávajúce po spaľovaní peliet (0,9-1,5%)
- nákladovo výhodný v porovnaní s inými palivami
- ekologický (jeho horením nevznikajú emisie CO₂, množstvo uvoľňovaného plynu do životného prostredia v procese spaľovania sa rovná množstvu prijatému spaľovanou rastlinou počas rastu)
- neobsahuje škodlivé látky
- nevypúšťa nebezpečné a pre človeka neprijemné zápachy
- čistý pri použití – neznečisťuje priestory a jednoducho sa skladuje

TECHNICKÉ PARAMETRE:


- priemer: 8 mm ± 1 mm
- celkový obsah vlhkosti <10 %
- obsah popola cca 0,9-1,5 %
- výhrevnosť >17.204 kJ/kg
- objemová hustota >650 kg/m³
- obsah jemných frakcií (prachu v balení) ≤0,5 %
- mechanická pevnosť >97,5 %

LOGISTICKÉ DÁTA PELETY 8 mm:

- jednotková hmotnosť: 15 kg
- typ palety: 0,8 x 1,2 m (štandard) alebo 1,0 x 1,2 m
- Počet vriec na vrstvu [ks.]: 5
- Počet vrstiev [ks.]: 13 alebo 13+2 vrecia
- Počet vriec na palete [ks.]: 65/67
- hmotnosť produktu na palete [kg]: 975/1005
- druh zabezpečenia palety: stretch

BALENIE:

- Hromadné balenie:
65 alebo 67 vriec po 15 kg
s peletami s priemerom 8 mm
Vrecia sú naskladané na palete

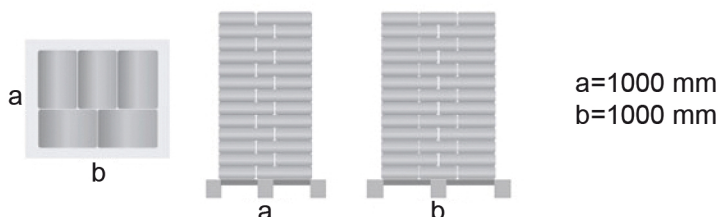

- BIG BAG balenie:
hmotnosť od 1000 kg Peliet
v baleniach BIG BAG na žiadosť
kupujúceho môže byť balený
na palete 1000 x 1200 mm



- Hromadná preprava



DOPRAVA:

Dopravu peliet realizujeme krytými koľajovými dopravnými prostriedkami. Umiestnenie a zabezpečenie nákladu je v súlade s predpismi platnými v koľajovej doprave. Dodávky realizujeme návesmi typu valník, vaňa, cisterna – 24-25 ton.

SKLADOVANIE:

Odporúčame skladovanie peliet v miestnostiach, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

- budova so strechou, s mechanickým vetraním s nasávaním a odsávaním, gravitačným alebo mechanickým
- pelety treba skladovať na suchom mieste bez priameho kontaktu s atmosférickými zrážkami
- vrecia s peletami je potrebné izolovať od podkladu stohovaním na palete
- pelety 8 mm v BIG BAG baleniach a voľné musia byť skladované nevyhnutne v sklade za podmienok opísaných vyššie

Skladovanie peliet 8 mm tašky 15 kg a BIG BAG v iných podmienkach ako sú popísané, môže spôsobiť poškodenie peliet, za čo spoločnosť Royal Pellet Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť.